コンロ前用ガラス（ハーフタイプ）防熱カバー付き／シンク前スクリーン
取付・設置説明書

必ずお守りください

■表示について

この取付・設置説明書では、製品を安全に正しく取付設置し、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、下の表示を行っています。いずれも使用者の安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

この記号は禁止の行為であることを告げるものです。

この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。

各部の名称

●コンロ前用ガラス（ハーフタイプ）防熱カバー付き

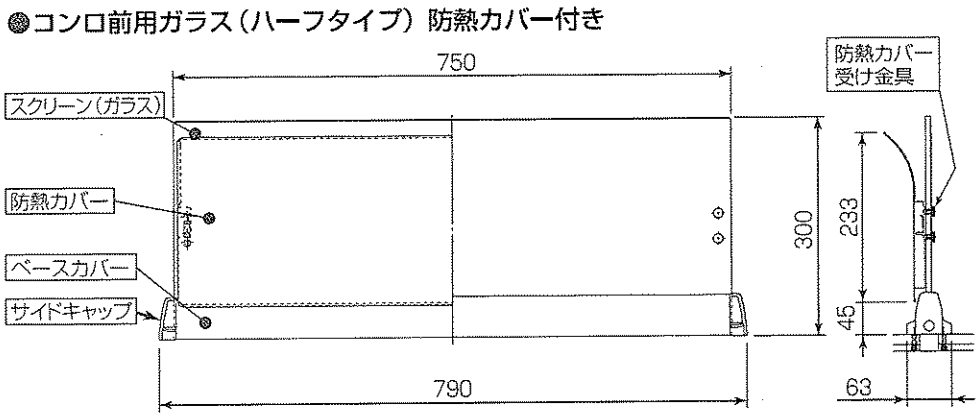

●シンク前スクリーン

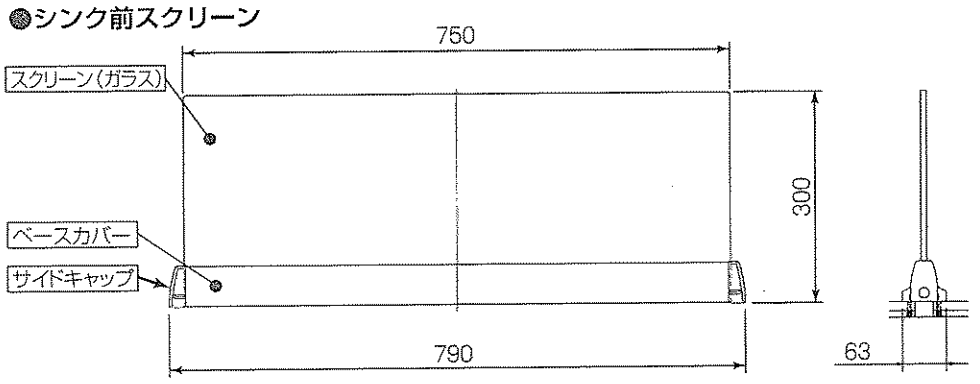

同　梱　部　材

この製品には下記部品が入っております。
部品が表のとおり入っているか、ご確認ください。

		
取付設置・取扱説明書	スクリーン本体　1セット	ベースカバー　2本
 ・スクリーン取付ビス・8本 ・ビスキャップ・・・・2ケ	 コンロ前用ガラスの場合のみ	
ビスセット　1セット	防熱カバー　1枚	

取付設置手順

取付設置は以下の手順でおこなってください。

① スクリーンのトップ設置
↓
② ベースカバー取付
↓
③ 確認
↓
④ 清掃と養生
↓
⑤ 引継ぎ

①スクリーンのトップ設置

トップに取付孔加工及びトップ裏面から鬼目ナットが埋め込まれている事を確認してください。

図のように同梱のスクリーン取付ビス（M4×22ワッシャ組み込み）8本で固定してください。

スクリーン取付ビスは必ず手締めで締めてください。
インパクトドライバーや電動ドライバーを使用すると、締めすぎて空回りするおそれがあります。

ガラスのシート被覆面はダイニング側です。

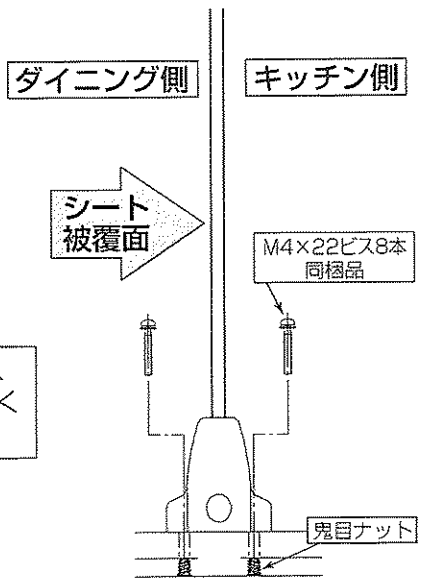

スクリーンがトップに確実に固定されており、各部に緩み・ガタツキが無いことを確認してください。

②ベースカバー取付

ベースカバーには、前後があります。
注意ラベルがダイニング側に来るように取り付けます。

1、サイドキャップ取付ビス（両端１本づつ）を緩めてください。
2、ベースカバーを左右均等に図のように取り付けてください。

㋐ ベースカバー上部を差し入れる。
㋑ ベースカバー下部を端側からはめ込む。

直接木ヅチなどではめ込まないでください。
叩き込みすぎると、カバーが変形するおそれがあります。添え木などを使用し、端側からはめ込んでください。

パッキンが巻き込まれないようご注意ください。

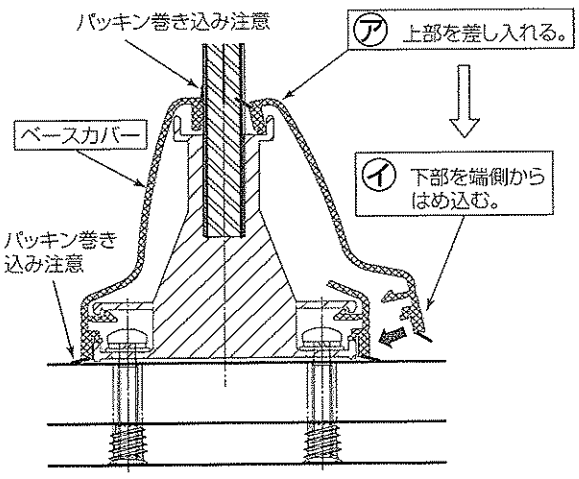

3、サイドキャップ取付ビス（両端1本づつ）を締め、同梱のビスキャップを取り付けてください。

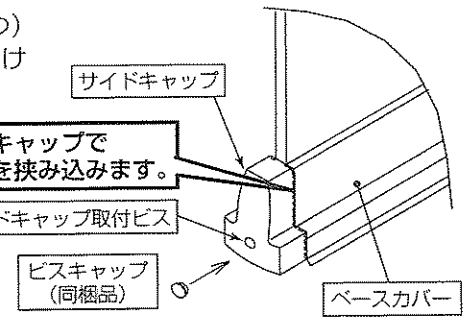

4、防熱カバーを受け金具に引っ掛けるようにセットします。
（ガス前用ガラスのみ）

③確　認

- スクリーンがトップに確実に固定されており、各部に緩み・ガタツキが無いことを確認してください。
- ベースカバー・サイドキャップが確実に固定されており、各部に緩み・隙間・パッキン巻き込みが無いことを確認してください。

④清掃と養生

- 取付設置後の製品についたホコリ・汚れは、やわらかい布で拭きとってください。
- 落ちにくい汚れについては、布またはスポンジに台所用中性洗剤をつけて汚れを落としてください。

家具用ワックスやシンナー、アルコールなどの溶剤または、研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。
変色したり光沢をなくしたり、取付金具やガラス本体の表面を傷めます。

- 取付け後、内装工事などの後工事がある場合は、梱包材等を使用し、傷がついたり、汚れたりしないように養生を行ってください。

⑤引継ぎ

- 建築工事側で行っていただく後工事は、必ず建築工事担当者様に引き継いでください。
- 取扱説明書は確実にお客様に届くように配慮してください。

シンク前スクリーン・ＬＥＤ照明付

取 付 ・ 設 置 説 明 書

Ⓐ

必ずお守りください

■表示について

この取付・設置説明書では、製品を安全に正しく取付設置し、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、下の表示を行っています。いずれも使用者の安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

この記号は禁止の行為であることを告げるものです。

この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。

各部の名称

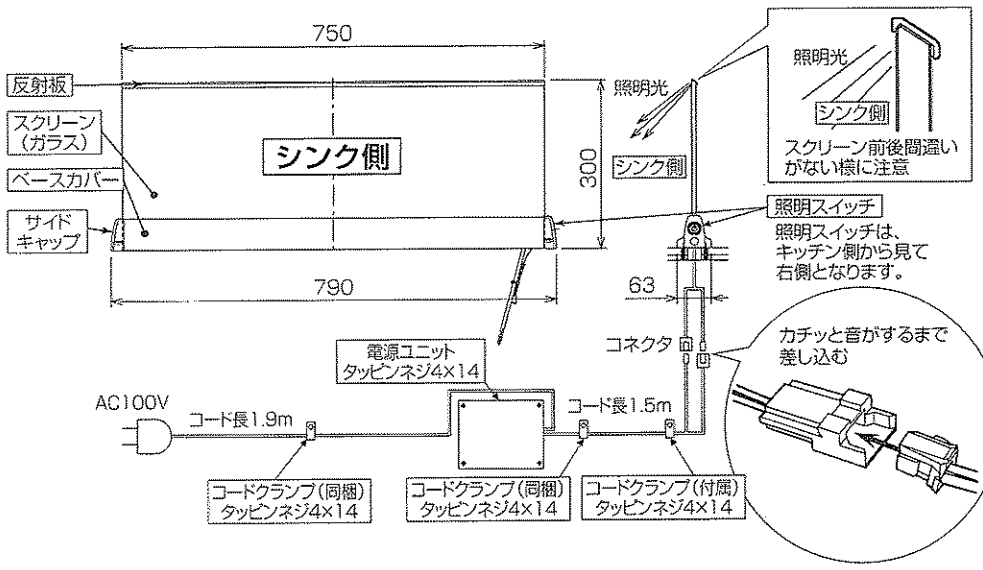

同 梱 部 材

この製品には下記部品が入っております。
部品が表のとおり入っているか、ご確認ください。

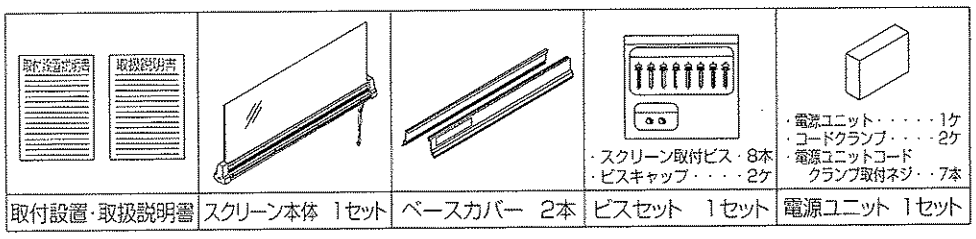

取付設置・取扱説明書	スクリーン本体 1セット	ベースカバー 2本	ビスセット 1セット	電源ユニット 1セット
			・スクリーン取付ビス・8本 ・ビスキャップ・・・・2ケ	・電源ユニット・・・・・1ケ ・コードクランプ・・・・2ケ ・電源ユニットコードクランプ取付ネジ・・7本

取付設置手順

取付設置は以下の手順でおこなってください。

① スクリーンのトップ設置
↓
② 配　線
↓
③ ベースカバー取付
↓
④確　認
↓
⑤清掃と養生
↓
⑥引継ぎ

①スクリーンのトップ設置

トップに取付孔加工及びトップ裏面から鬼目ナットが埋め込まれている事を確認してください。

1、図のようにLED照明の配線ケーブルをトップ抜き孔に差し入れながらトップの下孔にあわせ、スクリーンを置いてください。

配線ケーブルの折れ・はさみ込みに注意し、配線ケーブルがトップ抜き穴からキャビネット内に入っている事を、確認してください。

スクリーンには表裏があります。方向を間違わないようご注意ください。
シンク正面に立つと、照明スイッチは右側となります。

2、同梱のスクリーン取付ビス（M4×22ワッシャ組み込み）8本で固定してください。

スクリーン取付ビスは必ず手締めしてください。
インパクトドライバーや電動ドライバーを使用すると、締めすぎて空回りするおそれがあります。

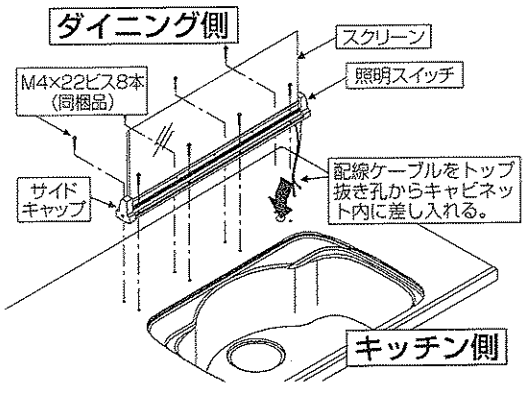

スクリーンがトップに確実に固定されており、各部に緩み・ガタツキが無いことを確認してください。

②配　線

1、シンクキャビネット内側板の図の位置に同梱のネジ（タッピンネジ4×14）4本で電源ユニットを固定します。

清水器、食洗機、給水給湯排水、レールなど、他への干渉の無い事を確認してから取付けてください。

2、図を参考に、２箇所のコネクタを接続します。



カチッと音がするまで差し込む

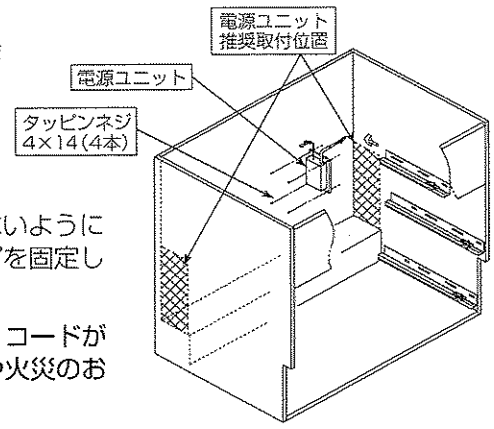

3、コネクタ部分に無理な力が掛からないようにキャビネット側板へコードクランプを固定します。　（タッピンネジ4×14使用）

コードがレール等に干渉すると、コードがレールに引張られて切れ、感電や火災のおそれがあります。

4、AC100Vコンセントに電源プラグを差込み、点灯確認を行います。
スイッチを押す毎に確実に点灯、消灯することを確認してください。

※点灯、消灯しない場合のチェックポイント
- AC100Vコンセントに電気はきていますか？
- AC100Vコンセントに電源プラグが確実に接続されていますか？
- 各コネクタは確実に接続されていますか？

③ベースカバー取付

ベースカバーには、前後があります。
注意ラベルがダイニング側に来るように取り付けます。

1、サイドキャップ取付ビス（両端１本づつ）を緩めてください。
2、ベースカバーを左右均等に図のように取り付けてください。

㋐ ベースカバー上部を差し入れる。
㋑ ベースカバー下部を端側からはめ込む。

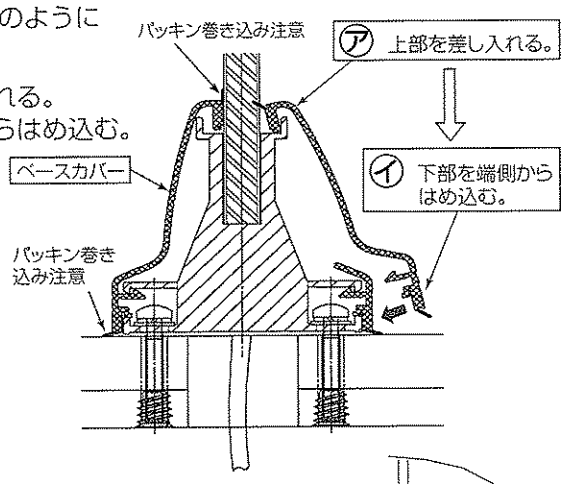

直接木ヅチなどではめ込まないでください。
叩き込みすぎると、カバーが変形するおそれがあります。添え木などを使用し、端側からはめ込んでください。

パッキンが巻き込まれないようご注意ください。

3、サイドキャップ取付ビス（両端１本づつ）を締め、同梱のビスキャップを取り付けてください。

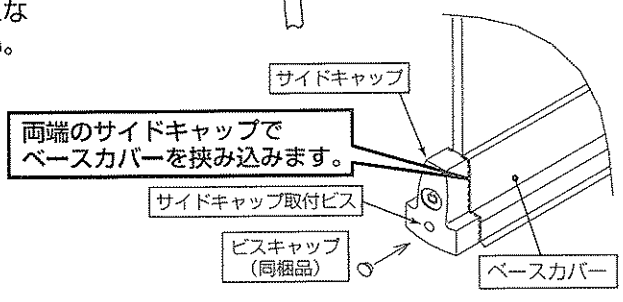

④確　認

- スクリーンがトップに確実に固定されており、各部に緩み・ガタツキが無いことを確認してください。
- ベースカバー・サイドキャップが確実に固定されており、各部に緩み・隙間・パッキン巻き込みが無いことを確認してください。
- 照明の前後間違いが無く、シンク前の手元を照らし、確実に点灯／消灯することを確認してください。

⑤清掃と養生

- 取付設置後の製品についたホコリ・汚れは、やわらかい布で拭きとってください。
- 落ちにくい汚れについては、布またはスポンジに台所用中性洗剤をつけて汚れを落としてください。

家具用ワックスやシンナー、アルコールなどの溶剤または、研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。
変色したり光沢をなくしたり、取付金具やガラス本体の表面を傷めます。

- 取付け後、内装工事などの後工事がある場合は、梱包材等を使用し、傷がついたり、汚れたりしないように養生を行ってください。

⑥引継ぎ

- 建築工事側で行っていただく後工事は、必ず建築工事担当者様に引き継いでください。
- 取扱説明書は確実にお客様に届くように配慮してください。

5405992 コウセツ LS-SS-GS　11.03　KAP